

## ZidaTex P500

KARTA PRODUKTU - poliestrowa włóknina separacyjna

### Zastosowanie

Warstwa separacyjna o funkcji chłonno-ochronnej na dachach zielonych i komunikacyjnych.

### Dane techniczne


Gramatura	500 g/m <sup>2</sup> (+/- 30)
Materiał	poliester
Maksymalna pojemność wodna	4,5 l/m <sup>2</sup> (+/- 1)
Wytrzymałość na rozciąganie MD/CMD (EN 10319)	MD 10 kN/m (+/- 1) CMD 12 kN/m (+/- 2)
Wydłużenie MD/CMD (EN 10319)	MD 80 % (+/- 20) CMD 80 % (+/- 20)
Odporność na przebicie dynamiczne (EN 13433)	10 mm (+)
Wytrzymałość na przebicie statyczne (EN ISO 12236)	1,7 kN/m (-0,2)
Charakterystyczna wielkość porów (EN 12956)	76 μm (+/- 15)

### Wymiary

Rozmiar rolki	2 x 25 m
---------------	----------

### Trwałość

Minimum 5 lat w gruntach naturalnych o 4-9 pH w temp. 25°C. Zakryć w dniu wbudowania.

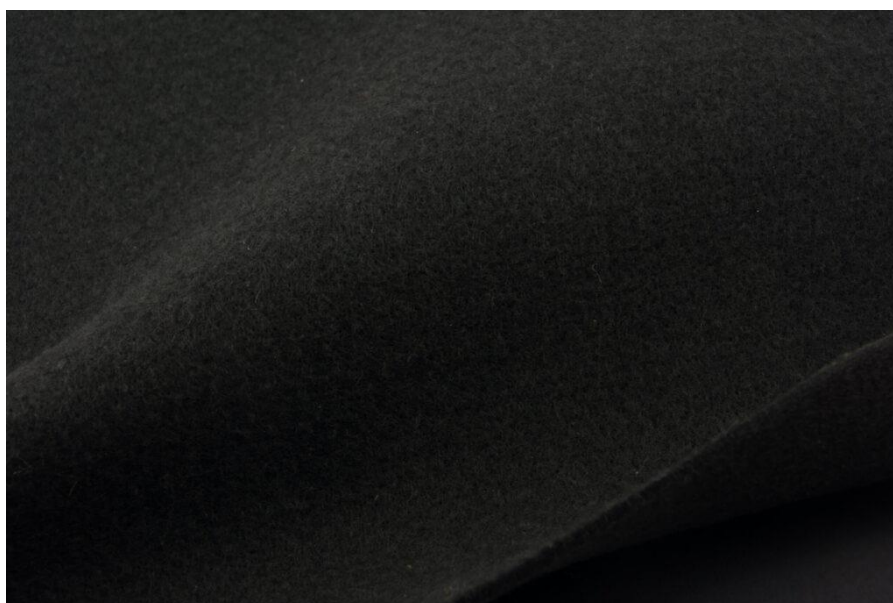

**ZIDA Sp. z o.o.**

Makowiska,  
ul. Radomszczańska 82  
98-330 Pajęczno  
NIP: 6922513774

[www.zida.com.pl](http://www.zida.com.pl)

