

GEOKRATA IP40

KARTA PRODUKTU

Zastosowanie


parkingi trawiaste i żwirowe, drogi przeciwpożarowe, drogi dojazdowe i tymczasowe, campingi, wzmocnienie brzegów stawów, rowy melioracyjne, wjazdy do garaży, drenaż w otoczeniu domu, zielone dachy, strzelnice, ścieżki piesze i rowerowe, obiekty sportowe, pola golfowe

Wypełnienie

substrat ZIDA V 1.1, drobny kamień ozdobny, żwir, piasek

Dane techniczne

Wymiary kraty	58cm x 39cm
Wysokość kraty	4cm
Wzór geometryczny	9 oczek x 6 oczek
Odporność na temperaturę	-30° do +80°C
Powierzchnia biologicznie czynna	90,1%
Wytrzymałość na nacisk	do 1000 t/m ² z wypełnieniem
Waga kraty	4,66 kg/m ²
Atesty / Certyfikaty	TÜV Nord ISO 9001:2015
Oddziaływanie na środowisko	nieszkodliwe
Sposób montażu	zintegrowane zaczepy

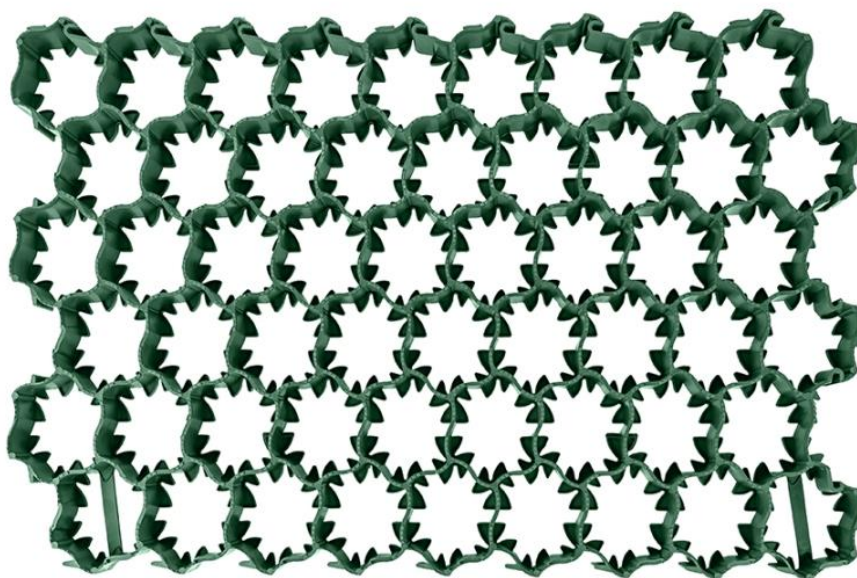

ZIDA Sp. z o.o.

Makowiska,
ul. Radomszczańska 82
98-330 Pajęczno
NIP: 6922513774

www.zida.com.pl

Producent: TPP Thermoplastics Sp. z o.o.

