

ZidaTex D100

KARTA PRODUKTU - trójwarstwowa polipropylenowa włóknina dyfuzyjna

Zastosowanie


Warstwa separacyjna o funkcji dyfuzyjnej na dachach zielonych i balastowych o odwróconym układzie warstw izolacji.

Dane techniczne

Gramatura	100 g/m ² (+/- 10)
Materiał	polipropylen
Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem (wzdłuż / w poprzek)	100 N / 120 N (+/-20)
Maksymalna siła rozciągania wzdłuż	240 N (+/- 30)
Maksymalna siła rozciągania w poprzek	125 N (+/- 30)
Odporność na przesiąkanie wody	W1
Paroprzepuszczalność SD	0,02
Odporność na UV	3 miesiące
Reakcja na ogień	E

Wymiary

Rozmiar rolki 1,5 x 50 m

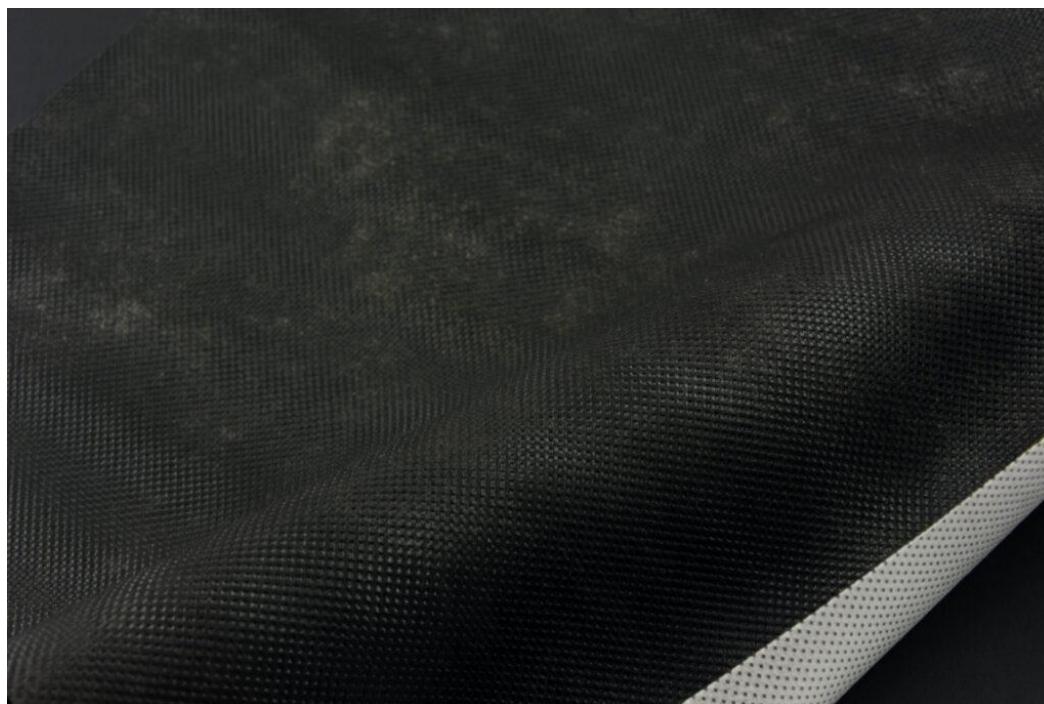

ZIDA Sp. z o.o.

Makowiska,
ul. Radomszczańska 82
98-330 Pajęczno
NIP: 6922513774

www.zida.com.pl

